


ハウジング

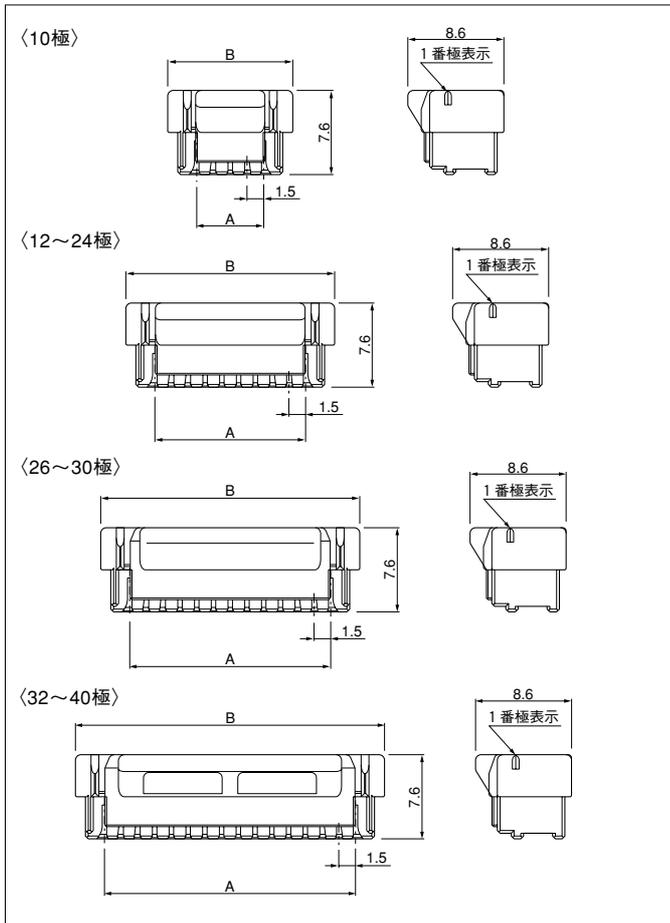


極数	形番	寸法 (mm)		個数/袋
		A	B	
10	ZPDR-10V-S	6.0	11.2	1,000
12	ZPDR-12V-S	7.5	12.7	1,000
14	ZPDR-14V-S	9.0	14.2	1,000
16	ZPDR-16V-S	10.5	15.7	1,000
18	ZPDR-18V-S	12.0	17.2	1,000
20	ZPDR-20V-S	13.5	18.7	1,000
22	ZPDR-22V-S	15.0	20.2	1,000
24	ZPDR-24V-S	16.5	21.7	1,000
26	ZPDR-26V-S	18.0	23.2	1,000
28	ZPDR-28V-S	19.5	24.7	500
30	ZPDR-30V-S	21.0	26.2	500
32	ZPDR-32V-1-Z	22.5	27.7	500
34	ZPDR-34V-1-Z	24.0	29.2	500
36	ZPDR-36V-1-Z	25.5	30.7	500
38	ZPDR-38V-1-Z	27.0	32.2	500
40	ZPDR-40V-1-Z	28.5	33.7	500

材質

PBT・UL94V-0, ナチュラル (10~30極)、アイボリー (32~40極)

●RoHS対応品

ベース

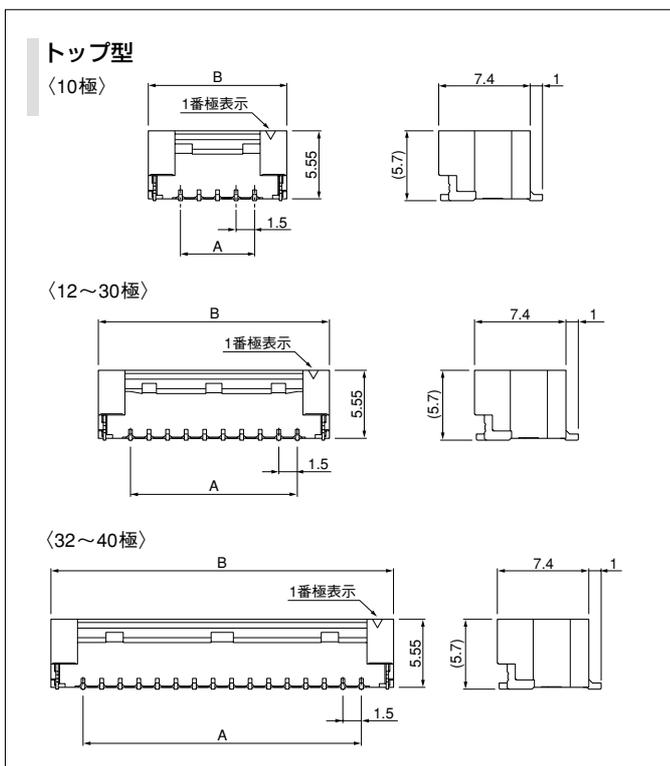

トップ型

極数	形番	寸法 (mm)			個数/リール
		A	B	C	
10	BM10B-ZPDSS-TF	6.0	11.2	9.2	1,000
12	BM12B-ZPDSS-TF	7.5	12.7	10.7	1,000
14	BM14B-ZPDSS-TF	9.0	14.2	12.2	1,000
16	BM16B-ZPDSS-TF	10.5	15.7	13.7	1,000
18	BM18B-ZPDSS-TF	12.0	17.2	15.2	1,000
20	BM20B-ZPDSS-TF	13.5	18.7	16.7	1,000
22	BM22B-ZPDSS-TF	15.0	20.2	18.2	1,000
24	BM24B-ZPDSS-TF	16.5	21.7	19.7	1,000
26	BM26B-ZPDSS-TF	18.0	23.2	21.2	1,000
28	BM28B-ZPDSS-TF	19.5	24.7	22.7	1,000
30	BM30B-ZPDSS-TF	21.0	26.2	24.2	1,000
32	BM32B-ZPDZS-TF	22.5	27.7	25.7	1,000
34	BM34B-ZPDZS-TF	24.0	29.2	27.2	1,000
36	BM36B-ZPDZS-TF	25.5	30.7	28.7	1,000
38	BM38B-ZPDZS-TF	27.0	32.2	30.2	1,000
40	BM40B-ZPDZS-TF	28.5	33.7	31.7	1,000


材質・表面処理

コンタクト: 銅合金・銅下地付すずめっき (リフロー処理)
 ベース: ポリアミド樹脂・UL94V-0, ナチュラル (10~30極)
 : LCP・UL94V-0, アイボリー (32~40極)
 補強タブ: 銅合金・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

●RoHS対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。
 ●上記製品はエンボステーピング供給品です。

ZPD CONNECTOR

ベース

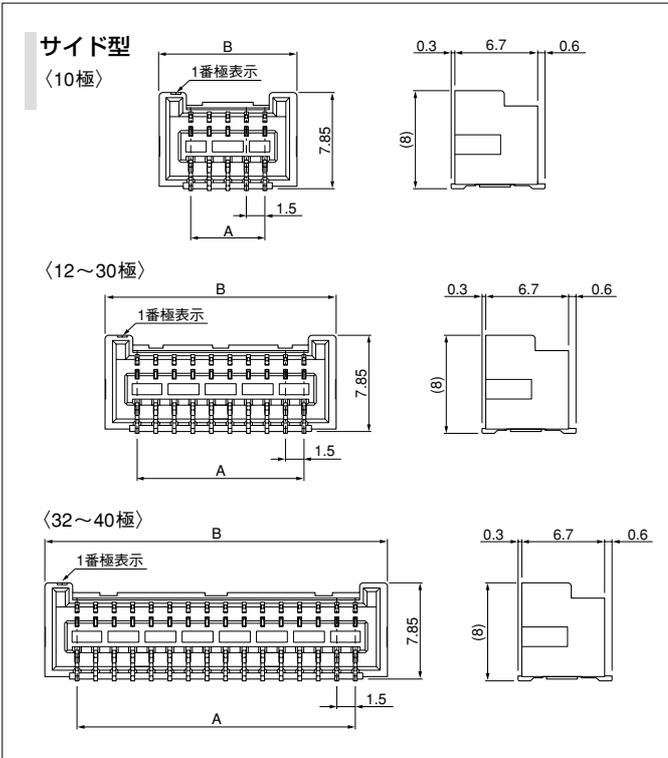

サイド型

極数	形番	寸法 (mm)		個数/リール
		A	B	
10	SM10B-ZPDSS-TF	6.0	11.2	700
12	SM12B-ZPDSS-TF	7.5	12.7	700
14	SM14B-ZPDSS-TF	9.0	14.2	700
16	SM16B-ZPDSS-TF	10.5	15.7	700
18	SM18B-ZPDSS-TF	12.0	17.2	700
20	SM20B-ZPDSS-TF	13.5	18.7	700
22	SM22B-ZPDSS-TF	15.0	20.2	700
24	SM24B-ZPDSS-TF	16.5	21.7	700
26	SM26B-ZPDSS-TF	18.0	23.2	700
28	SM28B-ZPDSS-TF	19.5	24.7	700
30	SM30B-ZPDSS-TF	21.0	26.2	700
32	SM32B-ZPDZS-TF	22.5	27.7	700
34	SM34B-ZPDZS-TF	24.0	29.2	700
36	SM36B-ZPDZS-TF	25.5	30.7	700
38	SM38B-ZPDZS-TF	27.0	32.2	700
40	SM40B-ZPDZS-TF	28.5	33.7	700

材質・表面処理

コンタクト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
 ベース：ポリアミド樹脂・UL94V-0, ナチュラル（10～30極）
 : LCP・UL94V-0, アイボリー（32～40極）

- RoHS対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。
- 上記製品はエンボステーピング供給品です。

形番表示

コンタクト

S ZPD - 002 T - P 0.3

製品形態：S…連鎖状
 シリーズ名
 適用電線範囲：002…AWG#28～24
 表面処理：T…すずめっき（リフロー処理）
 材質：P…銅合金
 端子のサイズ

ハウジング（10～30極）

ZPD R - 10 V - S

シリーズ名
 部品名称：ソケット
 極数：10～30までの偶数極
 難燃性表示：V…UL94V-0
 色表示：S…ナチュラル、Z…アイボリー、MG…モスグリーン、
 TR…トマトレッド、DPK…ダークピンク、E…青

ベース

BM 10 B - ZPD S S - TF

組立品の形態：BM…トップ型
 SM…サイド型
 極数：10～40までの偶数極
 部品名称：ベース
 シリーズ名
 色表示：10～30極
 S…ナチュラル、Z…アイボリー、MG…モスグリーン、
 TR…トマトレッド、DPK…ダークピンク、E…青
 : 32～40極 Z…アイボリー、K…黒
 クリンチ表示：S…クリンチ無し
 納入形態：TF…エンボステーピング

ハウジング（32～40極）

ZPD R - 32 V - 1 - Z

シリーズ名
 部品名称：ソケット
 極数：32～40までの偶数極
 難燃性表示：V…UL94V-0
 識別記号：1
 色表示：Z…アイボリー、K…黒