



Item	Date	Remark
A	20100120	Original Drawing

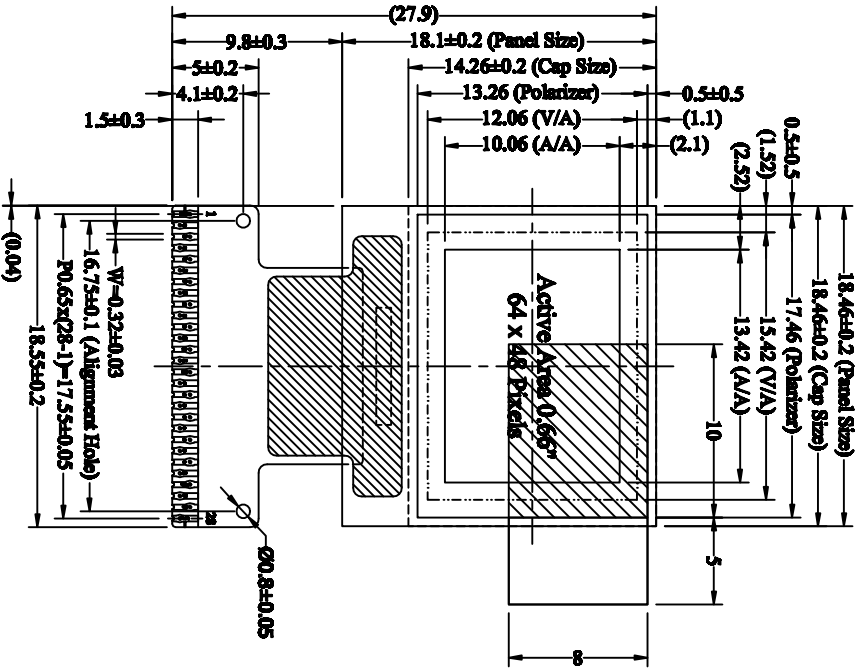

Rev	Material
1	N.C. (REV)
2	CP
3	CP
4	CP
5	CP
6	CP
7	CP
8	CP
9	CP
10	CP
11	CP
12	CP
13	CP
14	CP
15	CP
16	CP
17	CP
18	CP
19	CP
20	CP
21	CP
22	CP
23	CP
24	CP
25	CP
26	CP
27	CP
28	CP

- Notes:
- Color: Light Blue
  - Driver IC: SSD1306
  - FPC Number: UT-0206-P13
  - Interface: 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C
  - General Tolerance: ±0.30
  - The total thickness (1.55 Max) is without polarizer protective film & remove tape.
  - The actual assembled total thickness with above materials should be 1.90 Max.

Customer Approval		Signature	
Unit	mm	Title	UV-6448HILBRC03 Folding Type OEL Display Module
Dimension	±0.3	By	Gary Lin
Angle	±1	Date	20100120
Tolerance		Drawn	R.B.
		Checked	Ting-Kuo Hu
		Panel / R.	Ivy Lo
		P.M.	Tiffany Hsu
		Scale	1:1
		Sheet	1 of 1
		Size	A3

Topwin Technology Inc.

Soda Lime / Polyimide