

SDカード ノーマルマウント プッシュロックプッシュイジェクトコネクタ

製品名：FPS009-290x-0

カード飛び出しブレーキ
0:1箇所
1:3箇所

特徴

- ・プッシュロックプッシュイジェクトタイプ
- ・低背、小サイズ H=2.80mm
- ・ノーマルマウント
- ・カード検知スイッチ内蔵
- ・SDIO対応
- ・カード飛び出し低減設計
- ・EMI対策設計
- ・RoHS対応
- ・鉛フリー半田対応

仕様

定格電流	0.5A
定格電圧	5.0V rms
絶縁抵抗	500V DCにて
	初期値：1000MΩ 試験後：100MΩ以上
耐電圧	500V AC rms 1分間
接触抵抗	1mA/20mVにて
	初期値：100mΩ 試験後：40mΩ以下
使用温度範囲	-25℃～+85℃
挿抜寿命	10,000回

外形寸法




梱包形態

500ヶ/リール

材料・表面処理

インシュレーター	耐熱性プラスチック
イジェクト	SUS
板金シェル	SUS
固定金具	銅合金, Ni-Sn
コンタクト	銅合金, Ni-Au / Sn
カード検知スイッチ	銅合金, Ni-Au / Sn
コモン端子	銅合金, Ni-Au
ライトプロテクトスイッチ	銅合金, Ni-Au / Sn
コイルスプリング	SUS

推奨フットパターン図

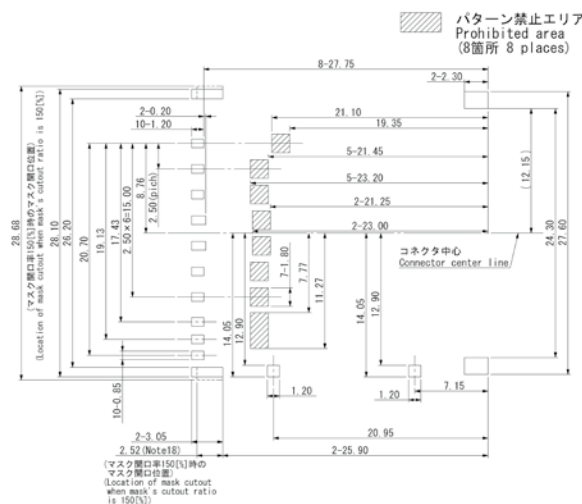

※ 外形寸法、推奨フットパターン図は、FPS009-2900-0にて掲載。
※ 製品ご採用いただく際には事前に製品の最新図面、性能仕様書をご要求下さい。

発行：2010 Sept. Rev. A



山一電機株式会社

〒143-8515 東京都大田区中馬込 3-28-7
TEL 03-3778-6160 FAX 03-3778-6177
URL <http://www.yamaichi.co.jp>

大阪営業所

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 セントラル新大阪ビル9F
TEL 06-6396-6191 FAX 06-6396-6192

熊本営業所

〒860-0844 熊本県熊本市水道町5-21 小杉不動産水道町ビル8階
TEL 096-323-5800 FAX 096-323-5803

製品をご利用になる前に本カタログ、その他の取扱説明書に記載された内容をよくお読みの上、正しくお使い下さい。本カタログに記載されている内容は製品の改良などのために、予告無く変更されることがあります。製品をご利用になる際には事前に製品の最新資料や図面をご要求下さい。本カタログで登場するシステム名、商品名は一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。本文中では、TmM @マークは基本的に明記していません。