


4Wタイプ

## ワイヤレス受電モジュール

製品番号: AT40WR

## 外形

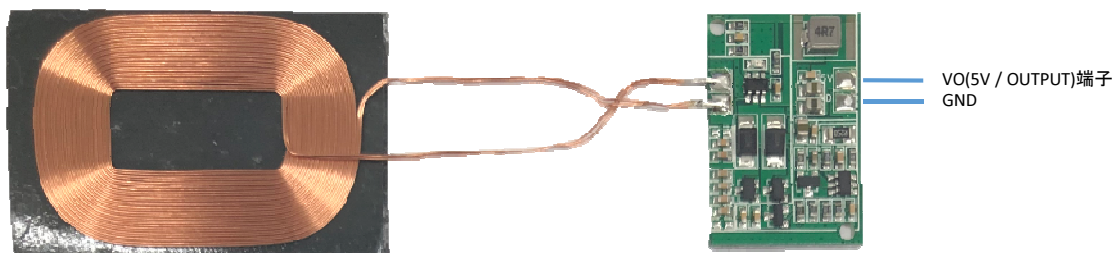

## 概要

出力=5V 出力電流=800mA(最大)

## 仕様・機能

- ・実装済みワイヤレス受電モジュールです。
- ・Qiマーク表示のあるワイヤレス送電器とペアで使用してください。
- ・ワイヤレス送電器の電源が接続されていることを確認したうえで送電器上に本ワイヤレス受電モジュールを乗せると受電コイルが送電器が発生した磁界を受けて電力を発生させます。
- ・受電モジュールのVO/GND端子から5Vの電圧が出力されます。マイコン・LEDなどの電源として利用できます。
- ・送受電コイル間距離:4mm、出力電圧:5V、出力電流:10~800mA
- ・寸法: 基板 30.2 x 20.1 x t2.9 mm / コイル 31.0 x 49.0 x t1.0 mm