





目录 DIIRECTORY	设 变 内 容 MODIFICATION	日期 DATE	修改人 XIAN	核 准 APPROVE

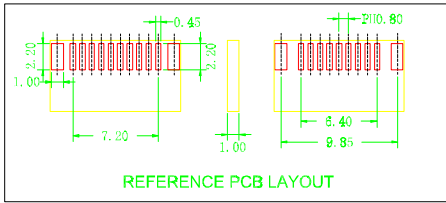

- NOTES:
1. 插入力: 7N~25N.
  2. 拔出力: 44. 1N MAX.
  3. 耐久性: 5000 CYCLES MIN.
  4. 额定电流: 0.5A
  5. 额定电压: 40V MAX
  6. 耐压: 500V AC MIN. (UNMATED)  
300V AC MIN. (MATED)
  7. 接触阻抗: 30m Ω MAX.
  8. 绝缘电阻: 100M Ω MIN (UNMATED)  
10M Ω MIN (MATE)
  9. 工作温度: -20℃ TO +85℃
  10. 外观不得有缩水、缺胶、毛边、变形等不良。
  11. 标有△为重点尺寸。
  12. 材质: 壳体: SPCC&C2680, 端子: C5210,  
塑胶主体: LCP+30%G. F U1.94V-0.
  13. 电镀: 外壳镀镍80U~120U, 镀金G/F,  
端子镀半金锡 接触点镀金G/F.
  14. 盐雾: 24H.

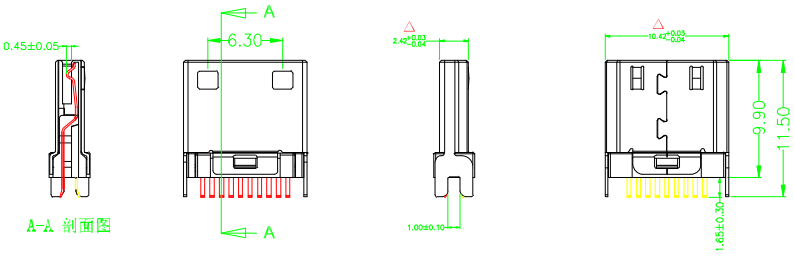

产品编号	壳体材质	壳体电镀	端子电镀
6.07.21	铁壳	镀金G/F	镀金G/P
6.07.22	铁壳	镀锌	镀金G/F
6.07.23	铜壳	镀金W/P	镀金G/F
6.07.24	铜壳	镀锌	镀金G/P

**成品图**  
MANUFACTURE DWG

<b>公差一览表</b> TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNIT	mm	制图 DRAWING	客户料号 CUSTOMER PART NO.
X. ±0.15 X° ±5*		比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	产品名称 PART NO.
.X ±0.10 .X° ±2*		日期 DATE	2019.10.21	核准 APPROVE	产品编号 PRODUCT NO.
.XX ±0.08 .XX° ±1*		角法 ANGLE	⊕ ⊖	版本 VER	模具编号 MODEL
.XXX ±0.03 .XXX° ±0.5*		视图 VIEW			

LS-TC-173 张数 1/1