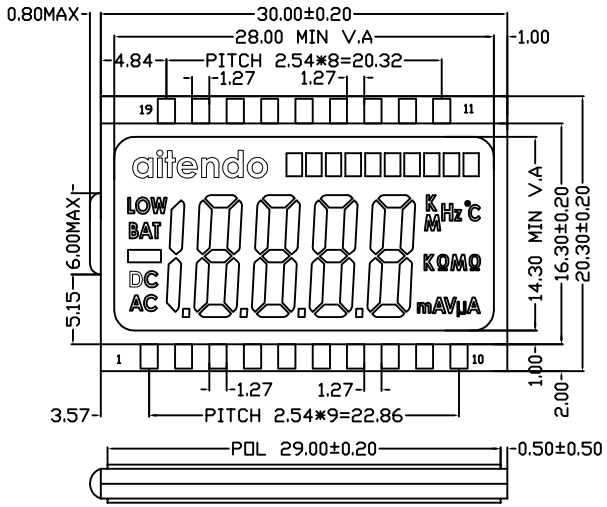

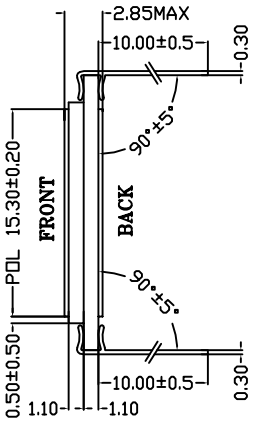

NOTES:

1. **DISPLAY TYPE: TN**
2. **POLARIZER MODE:REFLECTIVE/POSITIVE**
3. **DRIVE METHOD: 1/4DUTY,1/2BIAS**
4. **OPERATING VOLTAGE: 3.0V.**
5. **VIEWING DIRECTION: 6 O'CLOCK.**
6. **OPERATING TEMP: 0°C~+50°C.**
7. **STORAGE TEMP: -10°C~+60°C.**
8. **CONNECTION: PIN**

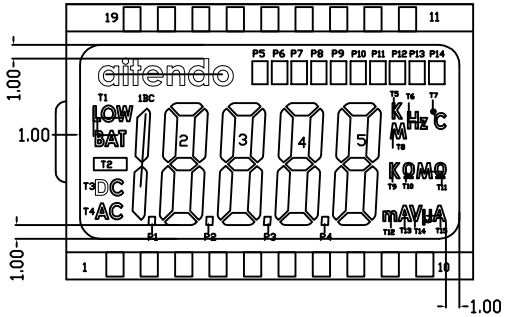



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
COM1	T1	2F	2A	3F	3A	4F	4A	5F	5A	T5	T7		P11	P10	aitendo	COM1			
COM2	T2	2G	2B	3G	3B	4G	4B	5G	5B	T8	T6	T11	P12	P9	1BC		COM2		
COM3	T3	2E	2C	3E	3C	4E	4C	5E	5C	T9	T10	T15	P13	P8	P5			COM3	
COM4	T4	P1	2D	P2	3D	P3	4D	P4	5D	T12	T13	T14	P14	P7	P6				COM4